

Serie Planar







Porta ingresso con portone garage, totalmente rivestito in lamiera a filo parete.

ONE] DOOR

Serie Planar

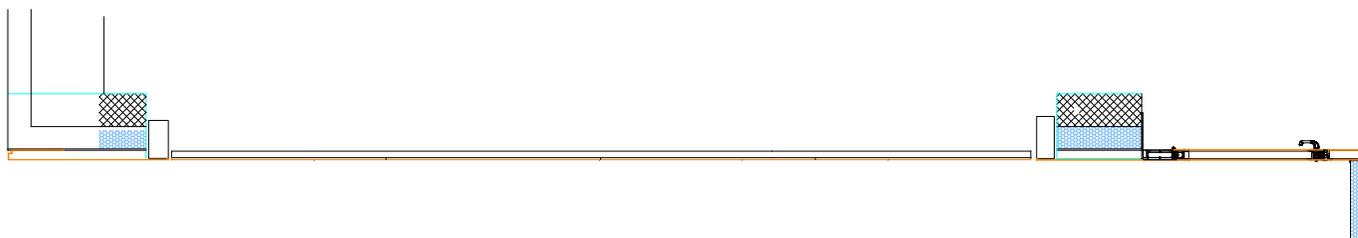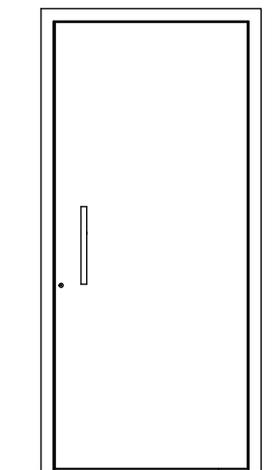


INFIXLINE
HIGH TECH SYSTEM

Serie Planar

Portoncino in alluminio TT
Telaio e anta complanari
SP. 75 mm
Soglia termica H 14 mm +
una guarnizione da 5 mm
Rivestimento con pannello
in doppia lamiera
In alluminio 30/10 +
coibentazione in eps.

UD= 1,0 W/mqK

Maniglione incassato
a filo anta

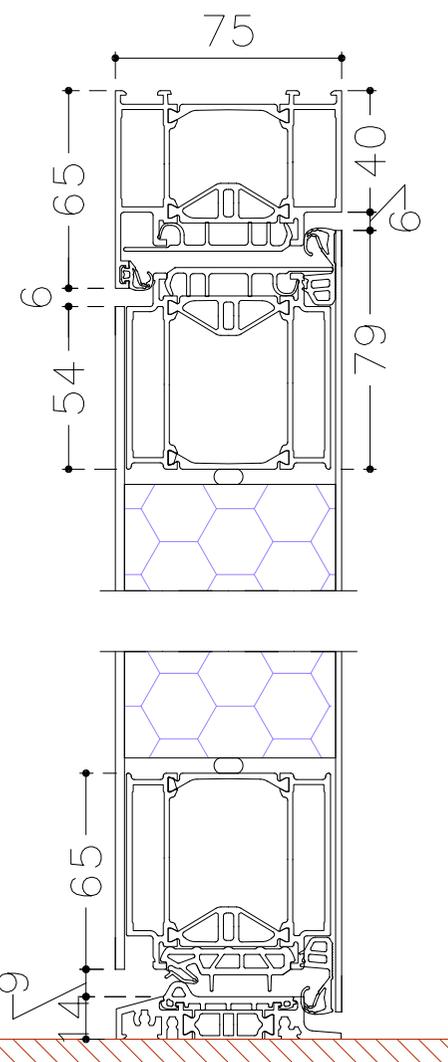





ONE DOOR



Porta a Pivot in alluminio a taglio termico
Profili complanari, pannellata o vetrata
Sezione anta/telaio 115 mm
Soglia piatta di tenuta.
Serratura elettronica motorizzata.

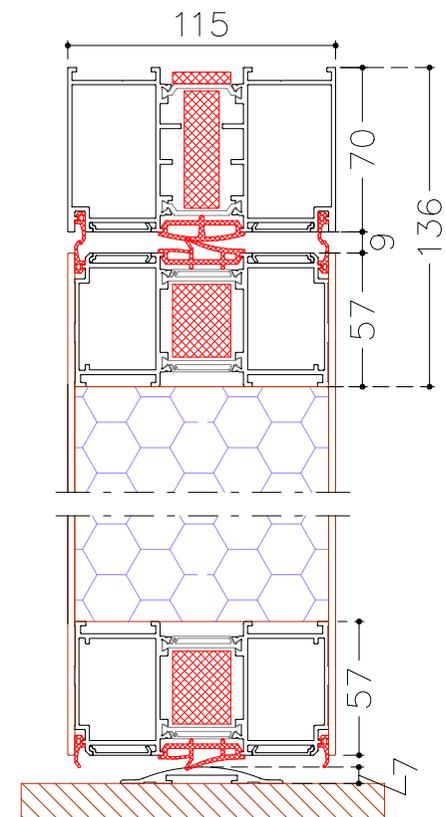

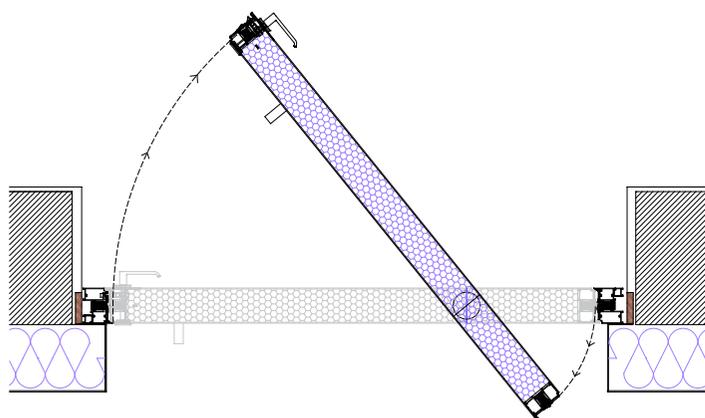

ONE] DOOR

Serie Planar



Porta Pivot in alluminio TT con
profili complanari, sezione anta/
telaio 115 mm. Maniglione in
acciaio a tutta altezza, squadrate di
sezione 30x30.
Misure serramento:
1500 x 2400
UP 1.0



INFIXLINE
HIGH TECH SYSTEM

ONE DOOR

Serie Planar


SEZIONE ESTERNA

Incontro conplanare al telaio



Cilindro incassato
Anta a filo telaio lato esterno

SEZIONE INTERNA

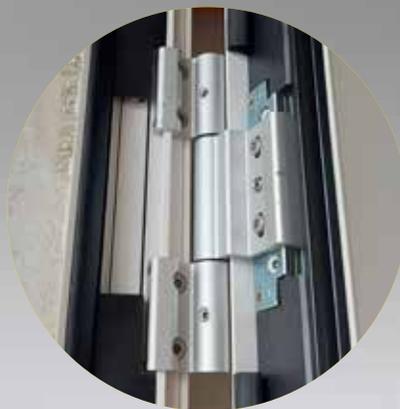


Cerniere regolabili sui 3 assi

Anta a filo telaio lato interno



ONE DOOR

Serie Planar

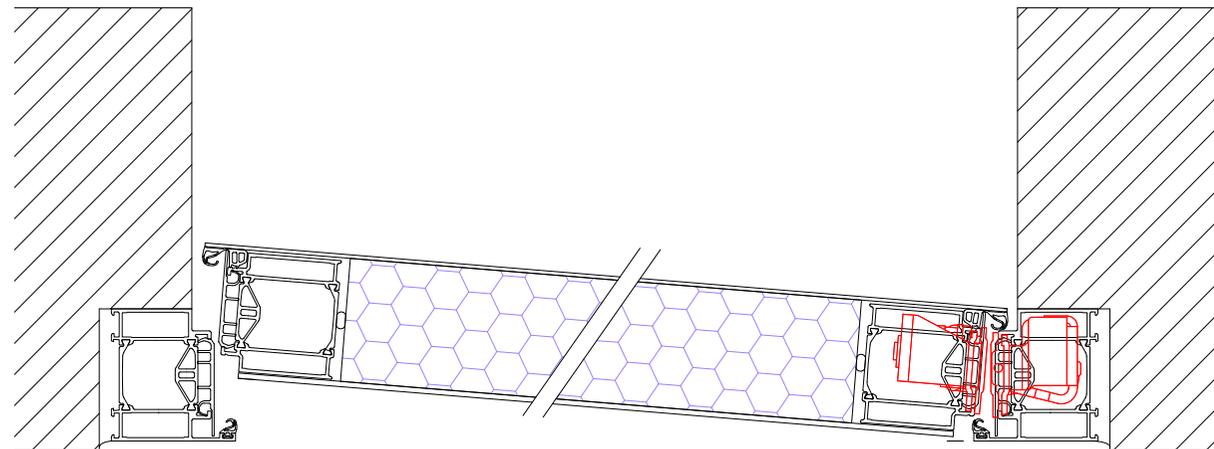

Portoncino in alluminio TT con telaio e anta complanari sp= 75 mm
Soglia piatta in alluminio. Rivestimento con pannello in doppia lamiera in alluminio 30/10 + coibentazione in eps.
Cerniere a scomparsa e finitura interna con carta da parati.



ONE DOOR

Serie Planar



Lato interno,
anta a filo muro,

Porta ingresso a 2
ante asimmetriche
con cerniera
a scomparsa,
maniglione tondo
in inox.

Finitura RAL 3003



ONE DOOR

Serie Planar 1Glass L



Apertura con impronta digitale
Possibilità di posizionarla a filo pannello



Telaio incassato a filo parete





Vetro strutturale con se-
rigrafia nera sull'angolo.
Vetro 8 mm temperato
B.E.

camera da 16 mm / 6
mm vetro extra chiaro /
16 mm / 4+4 mm
Vetro B.E.



Seria Planar con 1 fianco vetrato laterale

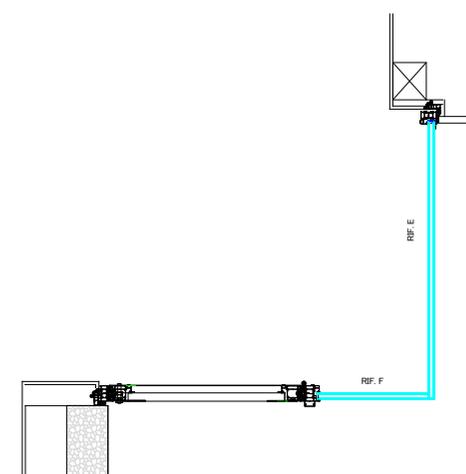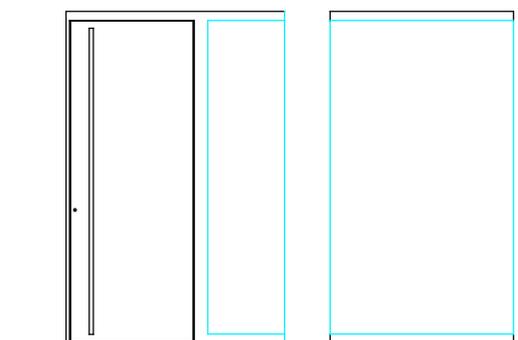


ONE] DOOR

Serie Planar 1Glass C Satinato




Composizione vetro:
44.2 be/22 gas arg/6 SAT/22 gas arg /33.1 be
RAL: 8003 opaco

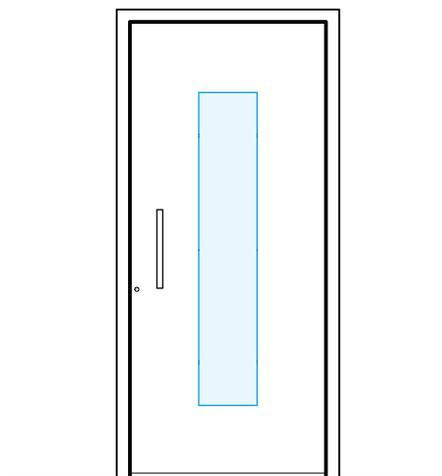

ONE DOOR

Serie Planar 1Glass D Satinato

Vetro decentrato satinato
Composizione vetro:
44.2 be/22 gas arg/6 SAT/22 gas arg /33.1 be
RAL: 5001 opaco

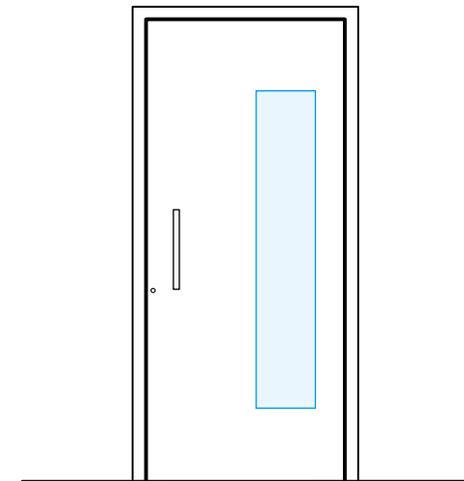

INFIXLINE
HIGH TECH SYSTEM

ONE] DOOR

Serie Planar 1Glass D

FINITURA
CORTEN

SATINATO

4





FINITURE LEGNO SUBLIMATE

L'effetto legno nei nostri portoncini è ottenuto tramite l'applicazione di tavole/pannelli in legno alla nostra lamiera, pertanto le possibilità estetiche sono infinite.



Ciliegio



Noce chiaro



Teak



Ciliegio Canadese



Castagno toscano


FINITURE RAL




RAL 9010




RAL 1013

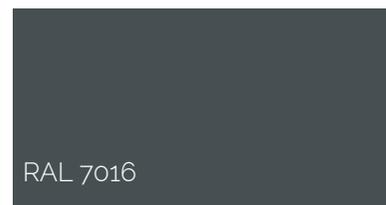


RAL 7016

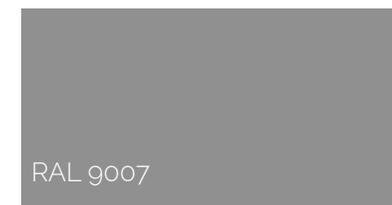


RAL 9007

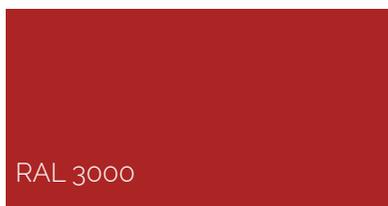


RAL 3000

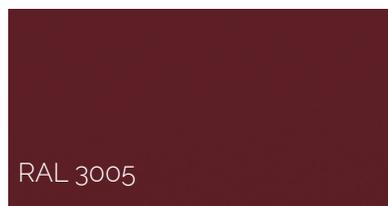


RAL 3005

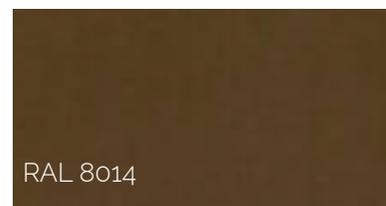


RAL 8014

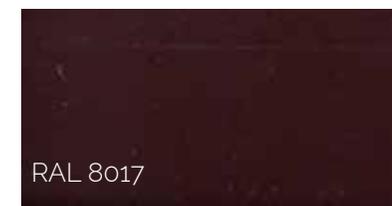


RAL 8017

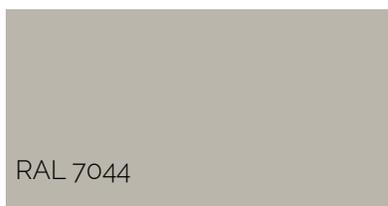

RAL 7044

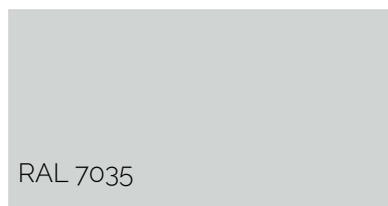

RAL 7035

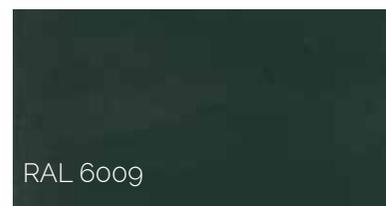


RAL 6009



RAL 6021


Maniglione Inox - PH006D

COD.	∅	∅ GAMBI DRITTI	INTERASSE	LUNGHEZZA
PH006D1	30	30	210	300
PH006D2	30	30	300	400
PH006D3	30	30	300	500
PH006D4	30	30	400	600
PH006D5	30	30	600	800
PH006D6	30	30	900	1200

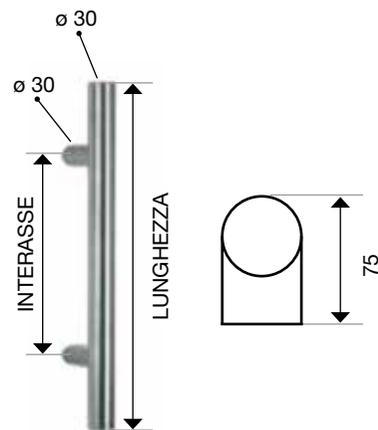


Maniglione Inox - PH004

COD.	∅	∅ GAMBI DRITTI	INTERASSE	LUNGHEZZA
PH004A	40x10	25x25	300	500
PH004B	40x10	25x25	400	600
PH004C	40x10	25x25	600	800

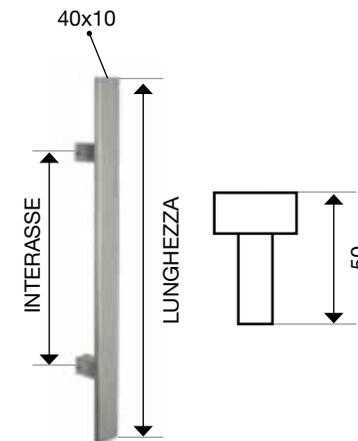


Maniglione Inox - PH006B

COD.	∅	∅ GAMBI DRITTI	INTERASSE	LUNGHEZZA
PH006B1	25X25	20X20	210	300
PH006B2	25X25	20X20	300	400
PH006B3	25X25	20X20	300	500
PH006B4	25X25	20X20	400	600
PH006B5	25X25	20X20	600	800
PH006B6	25X25	20X20	900	1200

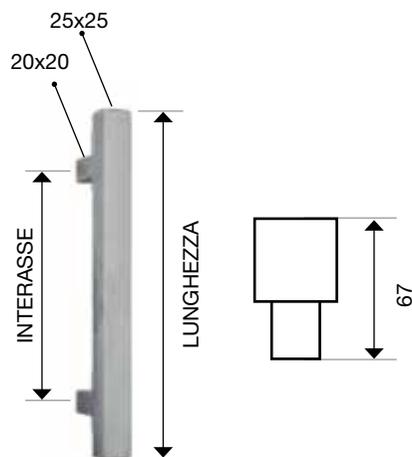

Maniglione Inox - PH0031B

COD.	∅	INTERASSE	LUNGHEZZA
PH0031B1	20x20	200	220
PH0031B2	20x20	250	270
PH0031B3	20x20	300	320
PH0031B3	20x20	400	420

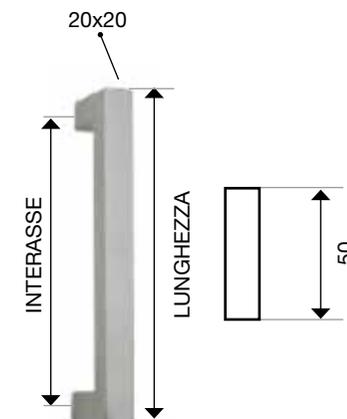



Maniglione inox squadrato PH0031B a misura Retroilluminato con la possibilità di regolarne l'intensità e la durata.

Cilindro incassato



Cerniere a vista lato interno



Cerniera registrabile su 3 assi




Incontro conplanare al telaio



APERTURA CON IMPRONTA DIGITALE

Esempio tecnico di installazione

BBX è la prima di una nuova generazione di mini unità di controllo, sviluppata da Navkom. Le sue dimensioni ridotte consentono il montaggio all'interno dell'anta, accanto alla serratura motorizzata, o in una scatola nei pressi della porta: una soluzione intelligente ed economica! Alla BBX è possibile collegare il nostro lettore di impronte digitali e la tastiera, ma può funzionare anche in modo completamente autonomo. In linea con la tecnologia dei nostri prodotti della serie R6, BBX ha un WEB server integrato e comunica senza fili in Wi-Fi. Per facilitare il ripristino di BBX ai valori di fabbrica, mettiamo a disposizione dell'utente tre apposite procedure: con APP, con il pulsante sul dispositivo, con il pulsante di apertura remota. BBX si collega con le serrature motorizzate più diffuse nel mercato dell'UE, mediante specifici set di cavi, dotati di connettori originali.

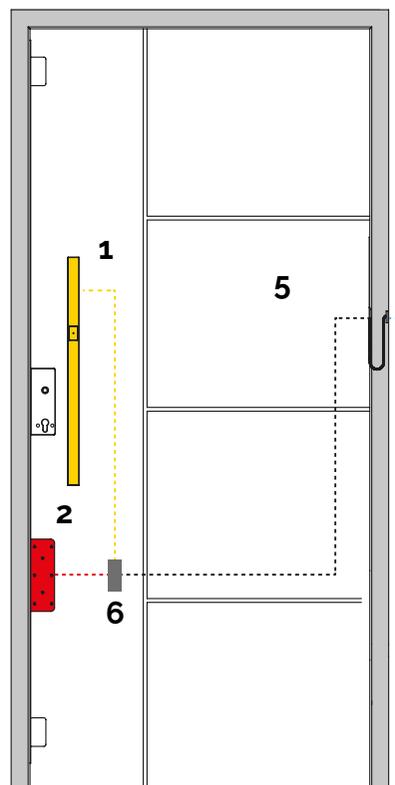

R6 BIOHANDLE
MANIGLIONE CON LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI
DIMENSIONI: MM. 65 X 10 X 20
WEB SERVER INTEGRATO

1

Apertura della porta tramite smartphone / tablet

Numero illimitato di smartphone associabili

Nome identificativo della control unit BBX

Modalità di accesso libero / modalità party (solo in combinazione con lettore di impronte digitali e tastiera)

Impostazione del tempo di chiusura del relè

Impostazione dell'orario di accensione / spegnimento del LED e regolazione dell'intensità della luce

Visualizzazione cronologica degli ultimi 50 eventi (quando è collegato il lettore di impronte digitali)

Aggiunta / cancellazione di utenti e amministratori (quando è collegato il lettore di impronte digitali)

2

SERRATURA MOTORIZZATA
QUALSIASI SERRATURA ELETTRICA MOTORIZZATA

3

ALIMENTATORE DIN
ALIMENTATORE DIN A 12/24 Vdc

4

PASSACAVO
QUALSIASI TIPO DI PASSACAVO

5

SET DI CAVI
SET DI CAVI DI COLLEGAMENTO PER L'UNITÀ DI CONTROLLO BBX / SERRATURA MOTORIZZATA / LETTORE IMPRONTE DIGITALI

6

CENTRALINA BBX

12/24 V ← → 220 V